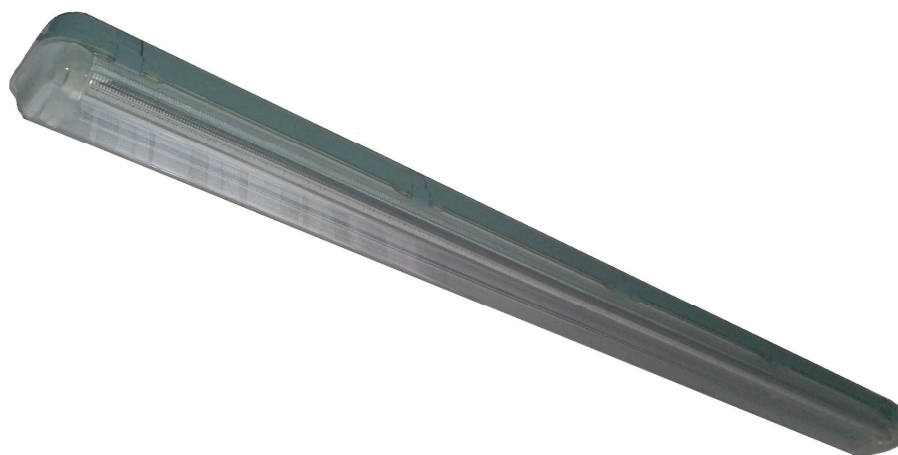


Technické zařazení: 09-10-LED-P-L65-07-2013

LED svítidlo T8-IP65

 Čísla výrobků : SWS-LS65-150.27; SWS-LS65-150.33;
 SWS-LD65-150.27; SWS-LD65-150.33


Specifikace

	SWS-LS65-150.27	SWS-LS65-150.33	SWS-LD65-150.27	SWS-LD65-150.33
Výrobek	SWS-LS65-150.27	SWS-LS65-150.33	SWS-LD65-150.27	SWS-LD65-150.33
Produkt	LED svítidlo 1xT8	LED svítidlo 1xT8	LED svítidlo 2xT8	LED svítidlo 2xT8
Spotřeba	27 W	33 W	27 W	33 W
LED / značka	273 kusů / Epistar	280 kusů / Epistar	273 kusů / Epistar	280 kusů / Epistar
CRI	≥ 75 RA	≥ 70 RA	≥ 75 RA	≥ 70 RA
Životnost	> 35,000 hodin	> 50,000 hodin	> 35,000 hodin	> 50,000 hodin
Barevná teplota	2.750, 4.500, 6.000 K	2.750, 4.500, 6.000 K	2.750, 4.500, 6.000 K	2.750, 4.500, 6.000 K
Světelný tok	1.900-2.300 lm	2.800-3.000 lm	3.800-4.600 lm	5.600-6.000 lm
Délka	1.500 mm	1.500 mm	1.500 mm	1.500 mm
Kryt	průhledný/ matný	průhledný/ matný	průhledný/ matný	průhledný/ matný
Použití	vnitřní	vnitřní	vnitřní	vnitřní
Osvětlovací úhel	120°	160°	120°	160°
Hmotnost tělesa	2 580 g	2 580 g	3 160 g	3 160 g
Vstupní napětí	100~240 V	100~240 V	100~240 V	100~240 V
Certifikáty	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS