


Technické zařazení: 09-LED-P-TU-07-2013

## LED T8 Retro-fit Trubice

Čísla výrobků : SWS-T8-06.09; SWS-T8-12.20; SWS-T8-15.27; SWS-T8-15.33

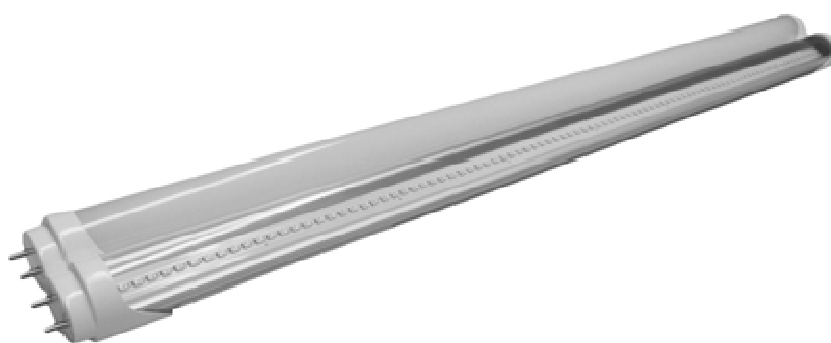

### Specifikace

	SWS-T8-06.09	SWS-T8-12.20	SWS-T8-15.27	SWS-T8-15.33
<b>Výrobek</b>	SWS-T8-06.09	SWS-T8-12.20	SWS-T8-15.27	SWS-T8-15.33
<b>Produkt</b>	LED T8 tube/ G13	LED T8 tube/ G13	LED T8 tube/ G13	LED T8 tube/ G13
<b>Spotřeba</b>	9 W	20 W	27 W	33 W
<b>LED / Značka</b>	88 kusů / Epistar	204 kusů / Epistar	273 kusů / Epistar	280 kusů / Epistar
<b>CRI</b>	≥ 75 RA	≥ 75 RA	≥ 75 RA	≥ 70 RA
<b>Životnost</b>	> 25,000 hodin	> 25,000 hodin	> 35,000 hodin	> 50,000 hodin
<b>Barevná teplota</b>	2.700 K, 4.500 K, 6.500 K	2.700 K, 4.500 K, 6.500 K	2.700 K, 4.500 K, 6.500 K	2.700 K, 4.500 K, 6.500 K
<b>Světelný tok</b>	710-810 lm	1.600-1900 lm	1.900-2.300 lm	2.800-3.000 lm
<b>Délka</b>	600 mm	1.200 mm	1.500 mm	1.500 mm
<b>Kryt</b>	průhledný/ matný	matný	průhledný/ matný	průhledný/ matný
<b>Použití</b>	vnitřní	vnitřní	vnitřní	vnitřní
<b>Osvětlovací úhel</b>	120°	120°	120°	160°
<b>Hmotnost tělesa</b>	320 g	480 g	582 g	415 g
<b>Vstupní napětí</b>	100~240 V	100~240 V	100~240 V	100~240 V
<b>Certifikáty</b>	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS